



53645



(ES) BOMBA ELÉCTRICA PARA UREA AUS32	2
(EN) ELECTRIC PUMP FOR UREA AUS32	4
(FR) POMPE ÉLECTRIQUE POUR UREA AUS32	6
(DE) ELEKTRISCHE PUMPE FÜR UREA AUS32	8
(IT) POMPA ELETTRICA PER ADDITIVO UREA AUS32	10
(PT) BOMBA ELÉCTRICA DE UREA AUS32	12
(RO) POMPĂ ELECTRICĂ PENTRU UREA AUS32	14
(NL) ELEKTRISCHE POMP VOOR UREA AUS32	16
(HU) ELEKTROMOS SZIVATTYÚ AZ UREA AUS32 SZÁMÁRA	18
(RU) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ UREA AUS32	20
(PL) POMPA ELEKTRYCZNA DO UREA AUS32	22

ES



MANUAL DE INSTRUCCIONES

- Bomba eléctrica para bidones diseñada para combustibles, medios a base de agua, UREA AUS32 y productos químicos selectos de bidones metálicos de 205L o 1000-1250L de IBCs.
- Construcción compacta y ligera.
- Interruptor ON/OFF con indicador LED.
- Fusible incorporado para protección de sobrecarga y motor silencioso.
- Filtro de acero inoxidable integrado en la entrada del tubo de succión que evita que los contaminantes entren y causen daños.
- Adaptador de tapón de 2" incorporado que se adapta directamente a bidones de metal de 55 galones /205 L. Puede ajustarse a bidones de diferentes alturas. Incluye convertidor adicional de hilo de tapón para tapones de 2" de espesor de 2.5" x 5mm para el uso de la bomba con IBCs.
- El tubo de succión telescópico se extiende desde 33-1/2" (850mm) hasta 49" (1245mm) para su uso con bidones de 205L o IBC de 1000-1250 L.
- Se suministra completo con manguera de 2 m (6,6') y boquilla de dispensación manual con boquilla de acero inoxidable de 19 mm (¾").
- Ciclo de trabajo: 15 minutos Encendido/15 minutos Apagado
- Componentes húmedos: Viton, POM, Acero inoxidable, PE, NBR, PP
- Uso recomendado: Diesel, Queroseno, Bio Diesel, Urea AUS32, Medios agresivos, Anticongelantes, Detergentes, Pesticidas, Herbicidas, Urea, Aceites ligeros con viscosidad hasta 100 cst.
- NO utilizar con: Gasolina, productos químicos corrosivos, diluyentes de laca, cualquier material que no sea compatible con la construcción de la bomba.

CARACTERÍSTICAS

- Bombea hasta 18.4LPM (4.86GPM).
- 100V-240V, 50/60Hz, AC voltage dual, Adaptador pw.
- 12V DC Cable de batería.
- Tubo de succión telescópico.

Interruptor ON/OFF

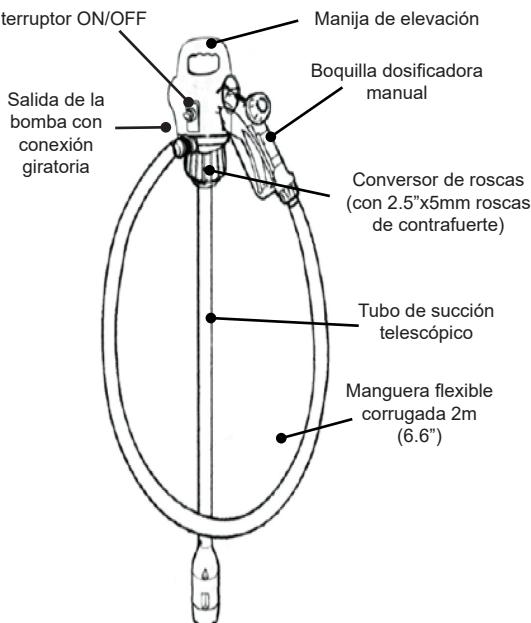


- Gire la tuerca de unión en sentido contrario a las agujas del reloj y tire del extremo del filtro de succión hacia afuera del tapón.
- Después de extender el tubo de succión, gire la tuerca de unión en el sentido de las agujas del reloj para fijar el tubo de succión en la posición extendida.

ESPECIFICACIÓN


Tipo de motor	Motor de corriente continua (5 p)
Temperatura	5° - 40°C (41° a 104°F)
Viscosidad máx. del fluido	100 CST

FUENTE DE POTENCIA


FUENTE DE POTENCIA	POTENCIA DE LA CORRIENTE CONTÍNUA	POTENCIA APARENTE	RECARGABLE (Ni-Cd)	RECARGABLE (Li-Ion)
Cordón de potencia	4m largo con pinzas de cocodrilo	Adaptador de potencia de CA a CC	Batería 1.5 Ah Ni Cd recargable con 1 cargador rápido (1h)	Batería 1.3 Ah Li Ion recargable con 1 cargador rápido (1h)
Voltage	12v Corriente Cont.	100-240V AC, 50/60 Hz.	Batería 19.2V i cargador de CA (110V o 220V)	Batería 18.5V i cargador de CA (110V o 220V)
Descarga máxima	18.4 LPM (4.86 GPM)	18.9 LPM (5GPM)	28 LPM (7.4 GPM)	28 LPM (7.4GPM)




Inserte la bomba dentro del barril a través del agujero superior




Enrosque el adaptador con el agujero del barril




Ponga la boquilla dentro de la funda del inyector que se encuentra en el lateral de la bomba




Ponga la boquilla dentro del contenedor para transferir el líquido




Encienda el interruptor (arriba) y estire el gatillo de la boquilla




Apriete el gatillo




Apague el interruptor cuando haya terminado de transferir el líquido



Retire la boquilla del barril



Después de dispensar, apague el interruptor de después de la dispensación, apague el interruptor de palanca (hacia abajo) y encienda la boquilla hacia arriba, permitiendo que todo el líquido de la línea vuelva a fluir hacia el tambor



Coloque la boquilla de nuevo en la funda para evitar cualquier daño a la manguera o boquilla



EN

MANUAL OF INSTRUCTIONS

- Electric drum pump designed for fuels, water based media, UREA AUS32 DEF & select chemicals from metal drums of 205L or 1000-1250L IBC'S.
- Compact & lightweight construction.
- Convenient ON/OFF Switch with LED Indicator.
- Built-in fuse for overload protection and silent motor.
- Stainless Steel filter built into the suction tube inlet preventing contaminants from getting in and causing damage.
- Built-in 2" bung adaptor fits directly onto metal drums of 205 L. It can be adjusted 0.6" (15mm) to adjust to drums with different heights. Includes additional bung thread converter for 2" bung threads to be 2.5"x5mm buttress for using pump with IBC's.
- Telescopic suction tube extends from 33-1/2" (850mm) to 49" (1245mm) for use with 205L drums or 1000-1250L IBC's.
- Supplied complete with 2m (6.6') hose & manual dispensing nozzle with $\frac{3}{4}$ " (19mm) OD Stainless Steel Spout
- Duty Cycle: 15 minutes On/15 Minutes Off
- Wetted components: Viton, POM, Stainless Steel, PE, NBR, PP
- Recommended use: Diesel, Kerosene, Bio Diesel, DEF/Urea AUS32, Water based media, Antifreeze, detergents, Pesticides, Herbicides, Urea, Light oils with viscosity up to 100 cst.
- DO NOT use with: Gasoline, corrosive chemicals, Lacquer thinners, any material that is not compatible with the pump construction

FEATURES

- Delivers up to 18.4 LPM (4.86GPM).
- 100V-240V, 50/60Hz, AC Dual Voltage, power adaptor.
- 12V DC Battery Cable.
- Telescopic suction tube.
- SS Strainer

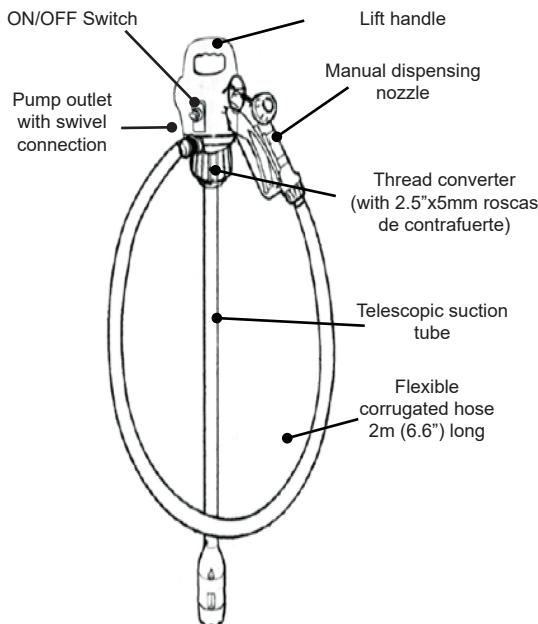


1. Rotate the joint nut anti clockwise and the pull the strainer end of the suction tue away from the bung.
2. After extending the cution tue rotate the joint nut clockwise to fixe the suction tube in the extended position.

SPECIFICATION


MOTOR TYPE	DC Brush Motor (5 pole)
TEMPERATURE	5° to 40°C (41° a 104°F)
MAX. VISCOSITY OF MEDIA	100 CST

POWER SOURCE


POWER SOURCE	DC POWER	AC POWER	RECHARGEABLE (Ni-Cd)	RECHARGEABLE (Li-Ion)
Power cord	4m long with Crocodile Clips	AC to DC power adapter	Rechargeable 1.5 Ah Ni Cd battery with 1 hour Quick Charger	Rechargeable 1.3 Ah Li Ion Battery with 1 hour Quick Charger
Voltage	12v DC	100-240V AC, 50/60 Hz.	19.2V Battery & AC charger (110V or 220V)	18.5V Battery & AC charger (110V o 220V)
Max. Discharge	18.4 LPM (4.86 GPM)	18.9 LPM (5GPM)	28 LPM (7.4 GPM)	28 LPM (7.4GPM)




Inser the Pump into the drum through the drum hole.




Screw the bung adaptor with the drum hole.




Place the Nozzle inside the Nozzle Holster provided on the side of the pump.



Place the Nozzle into the receiving container to transfer the liquid.




Switch on the Toggle switch (UP) and pull the Nozzle trigger.



Turn on the trigger.




Switch off when finished transfer fluid.



Take off the nozzle from drum.



After dispensing Switch off the toggle switch (Down) and lift the Nozzle upward allowing all the liquid in the line to flow back into the drum.



Place the Nozzle back into the holster to prevent any damage to the hose or to the Nozzle.

FR



GUIDE D'UTILISATION

- La pompe électrique rotative est conçue pour fonctionner avec le carburant, les agents à base d'eau, UREA AUS32 DEF et permet de pomper le contenu des réservoirs IBC de 205 l ou de 1000-1250 l.
- Design compact et léger.
- Interrupteur MARCHE / ARRÊT commode avec indicateur LED.
- Fusible intégré pour la protection contre la surcharge et le moteur silencieux.
- Filtre intégré dans le tube d'aspiration en acier inoxydable, empêchant les contaminants de pénétrer et, par conséquent, excluant des pannes.
- L'adaptateur intégré 2" s'installe directement sur des réservoirs en métal de 205 l. Un ajustement de 0,6" (15 mm) est prévu pour des réservoirs de différentes hauteurs. Un adaptateur fileté supplémentaire pour les adaptateurs 2"(2,5" x 5 mm) est également inclus. Il sert de support de pompe pour l'utilisation avec un IBC.
- Le tube d'aspiration télescopique se déplie de 33-1/2" (850 mm) à 49" (1245 mm) pour le travail avec des réservoirs IBC de 205 l ou de 1000-1250 l.
- Le kit comprend un tuyau de 2 m (6,6') avec une buse de dosage manuelle de 3/4" (19 mm) de diamètre extérieur et un embout en acier inoxydable.
- Cycle d'utilisation: 15 minutes de travail / 15 minutes de pause.
- Composants mouillés: Viton, POM, acier inoxydable, PE, NBR, PP
- Utilisation recommandée: carburant diesel, kérosène, biodiesel, DEF/Urea AUS32, agent à base d'eau, antigel, détergents, pesticides, herbicides, urée, huiles légères d'une viscosité allant jusqu'à 100 cSt.
- NE PAS utiliser avec : essence, produits chimiques caustiques, diluants de laque, tout matériau incompatible avec la conception de la pompe.

PROPRIÉTÉS

- Performance à 18,4 l/min (4,86 gal-lons/min).
- 100 à 240 V, 50/60 Hz. Adaptateur réseau pour deux types de tension.
- 12 V de courant continu. Câble de batterie.
- Tube d'aspiration télescopique.

Interrupteur Marche/Arrêt.

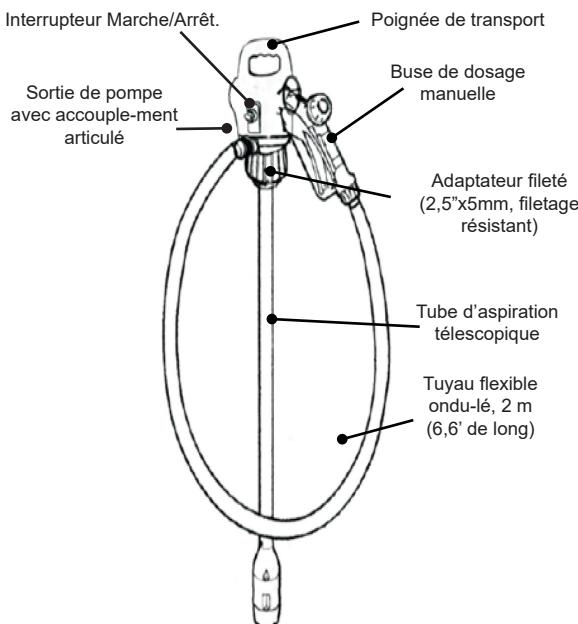


1. Tournez l'écrou presse-joint dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et éloignez le bord du filtre du tube d'aspiration de l'adaptateur.
2. Une fois le tube d'aspiration déplié, tournez l'écrou presse-joint dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le tube dans cet état.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE MOTEUR	À brosse, de courant continu (à 5 pôles)
TEMPÉRATURE	5 à 40 °C (41 à 104 °F)
VISCOSITÉ DU MILIEU MAXIMALE	100 cSt

SOURCE D'ALIMENTATION


SOURCE D'ALIMENTATION	SOURCE DE COURANT CONTINU	SOURCE DE COURANT ALTERNATIF	BATTERIE CHARGÉE (Ni-Cd)	BATTERIE CHARGÉE (lithium-ion)
Cordon réseau	Longueur 4 m avec pinces crocodiles	Adaptateur secteur → courant continu	Batterie Ni-Cd 1,5 A*h rechargeable avec chargeur rapide (1 heure)	Batterie 1,3 lithium-ion rechargeable avec chargeur rapide (1 h)
Tension	12 V de courant continu	100 à 240 V de courant alternatif, 50/60 Hz	Batterie 19,2 V et chargeur secteur (110 ou 220 V de courant alternatif)	Batterie 18,5 V et chargeur secteur (110 ou 220 V de courant alternatif)
Performance maximale	18,4 l/min (4,86 gallons/min)	18,9 l/min (5 gallons/min)	28 l/min (7,4 gallons/min)	28 l/min (7,4 gallons/min)




Placez la pompe dans le réservoir à travers le cou




Vissez l'adaptateur sur le cou




Placez la buse dans le support situé sur le côté de la pompe.




Placez la buse dans le récipient pour le liquide




Placez l'interrupteur en position de fonctionnement (en haut) et saisissez la gâchette



Appuyez sur la gâchette




Débranchez l'interrupteur lorsque vous avez fini de pomper



Retirez la buse du réservoir



Après avoir débranché la buse de dosage, placez l'interrupteur en position d'arrêt (en bas) et soulevez la buse de sorte que le liquide qui se trouve dans le tuyau pénètre dans le réservoir.



Replacez la buse dans son support pour éviter les pannes du tuyau ou de la buse elle-même.



DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Die elektrische Rotationspumpe ist für den Betrieb mit Kraftstoff, Wasser und UREA AUS32 DEF ausgelegt und ermöglicht das Pumpen von Inhalten aus IBC-Fässern mit einem Volumen von 205 oder 1000-1250 l.
- Kompaktes und leichtes Design.
- Bequemer EIN/AUS-Schalter mit einer LED-Anzeige.
- Eingebaute Sicherung für Überlastschutz und geräuschloser Motor.
- Eingebauter Filter in dem Saugrohr aus rostfreiem Stahl, der den Eintritt von Verunreinigungen verhindert und als Ergebnis Schäden ausschließt.
- Der eingebaute 2"-Adapter wird direkt auf Metallfässer mit Volumen von 205 l installiert. Es wird eine Einstellung von 0,6 Zoll (15 mm) für Fässer unterschiedlicher Höhe vorgesehen. Ebenfalls enthalten ist ein zusätzlicher Gewindeadapter für 2"-Adapter (2,5" x 5 mm), der als eine Unterstützung für die Pumpe bei Verwendung mit IBC dient.
- Das teleskopische Saugrohr lässt sich von 850 mm (33 1 / 2 ") auf 1245 mm (49") aufklappen, um eine Arbeit mit IBC-Fässern mit einem Volumen von 205 l oder 1000-1250 l zu ermöglichen.
- Der Satz beinhaltet einen 2 m langen Schlauch mit einer manuellen Dosierdüse mit Außendurchmesser ¾" (19 mm) und einer Edelstahlpitze.
- Arbeitszyklus: 15 Minuten Arbeit/15 Minuten Pause.
- Befeuchte Komponenten: Viton, POM, Edelstahl, PE, NBR, PP
- Empfohlene Verwendung: Diesel, Kerosin, Biodiesel, DEF/Urea AUS32, Medien auf Wasser-basis, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel, Pestizide, Herbizide, Harnstoff, Leichtöle mit einer Viskosität bis zu 100 cst.
- Die Verwendung mit: Benzin, ätzenden Chemikalien, Lackverdünner und Materialien, die nicht mit der Konstruktion der Pumpe kompatibel sind, ist VERBOTEN.

EIGENSCHAFTEN

- Produktivität: BIS 18,4 l/min (4,86 gal/min).
- 100-240 V, 50/60 Hz. Netzwerkadapter für die beiden Arten der Spannung
- 12 V DCa. Akku-Kabel.
- Teleskopisches Saugrohr
- EdelstahlfILTER.

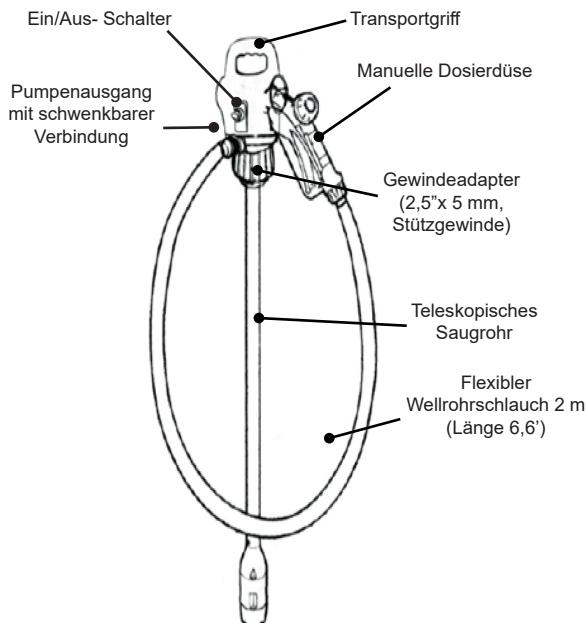


- Drehen Sie die Verbindungsmutter gegen den Uhrzeigersinn und bewegen Sie den Filterrand des Saugrohrs vom Adapter weg.
- Drehen Sie nach dem Aufklappen des Saugrohrs die Verbindungs mutter im Uhrzeigersinn, um das Rohr in diesem Zustand zu fixieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


MOTORTYP	Bürsten-Typ, DC (5-polig)
TEMPERATUR	5-40 °C (41-104 °F)
MAX. VISKOSITÄT DES MEDIUMS	100 sst

STROMQUELLE


STROMQUELLE	DC-STROMQUELLE	AC-STROMQUELLE	WIEDERAUFLADBARER AKKU (NI-CD)	WIEDERAUFLADBARER AKKU (LITHIUM-IONEN)
Netzkabel	4m lang mit Krokodilklemmen	Adapter AC → DC	Wiederaufladbare 1,5 Ah Ni Cd Akku mit Schnellladegerät (1 Stunde)	Wiederaufladbare 1,3 Ah Lithium-Ionen-Akku mit Schnellladegerät (1 Stunde)
Spannung	12 V DC	100-240 V AC, 50/60 Hz.	19,2 V Akku und Netzladegerät (110 oder 220 V AC)	18,5 V Akku und Netzladegerät (110 oder 220 V AC)
Max. Produktivität	18,4 l/min (4,86 gal/min)	18,9 l/min (5 gal/min)	28 l/min (7,4 gal/min)	28 l/min (7,4 gal/min)




Setzen Sie die Pumpe durch den Hals in das Fass ein




Schrauben Sie den Adapter auf den Hals




Setzen Sie die Düse in die Halterung an der Seite der Pumpe ein



Stellen Sie die Düse in den Flüssigkeitsaufnahmehalter




Bewegen Sie den Schalter in die Arbeitsposition (nach oben) und betätigen Sie den Düsenauslöser




Klicken Sie auf den Auslöser




Schalten Sie den Schalter aus, wenn Sie mit dem Pumpen fertig sind



Entfernen Sie die Düse aus dem Fass



Bewegen Sie den Schalter nach dem Ausschalten der Dosierdüse in die Aus-Position (nach unten) und heben Sie die Düse an, damit die Flüssigkeit aus Schlauch in das Fass gelangt.



Setzen Sie die Düse wieder in die Halterung ein, um eine Beschädigung des Schlauchs oder der Düse selbst zu vermeiden.

IT



MANUALE D'USO

- La pompa rotativa elettrica è adatta ai lavori con carburante, fluidi a base di acqua, UREA AUS32 DEF e permette di travasare il contenuto dalle taniche IBC da 205 lt o 1000-1250 lt.
- Struttura compatta e leggera.
- Interruttore comodo ON/OFF con indicatore a LED.
- Fusibile incorporato per la protezione contro il sovraccarico e per il motore silenzioso.
- Filtro incorporato nel tubo di aspirazione, in acciaio inox, contro la penetrazione della sporcizia, il che aiuta ad evitare danni.
- Raccordo incorporato 2" da montare direttamente sulle taniche metalliche da 205 lt. Possibilità di regolazione per 0,6" (15 mm) per taniche di altezze diverse. È compreso in dotazione un raccordo filetato supplementare per adattatori da 2" (2,5" x 5 mm) che funge da supporto per la pompa durante i lavori con le taniche IBC.
- Tubo di aspirazione telescopico, allungabile da 33-1/2" (850 mm) a 49" (1245 mm) per i lavori con taniche IBC da 205 lt o 1000-1250 lt.

- Accessorio in dotazione: tubo flessibile lungo 2 m (6,6') con ugello di dosaggio manuale di diametro esterno pari a 3/4" (19 mm) e punta in acciaio inox.
- Ciclo di lavoro: 15 minuti di funzionamento / 15 minuti di pausa.
- Componenti bagnati: Viton, POM, acciaio inox, PE, NBR, PP.
- Applicazioni consigliate: carburante diesel, kerosene, biodiesel, DEF/Urea AUS32, fluidi a base di acqua, anticongelanti, detergenti, pesticidi, erbicidi, carbamide, oli leggeri con viscosità fino ai 100 cSt.
- È VIETATO USARLA con: benzina, agenti chimici corrosivi, solventi per vernici e qualsiasi altro materiale non compatibile con la struttura della pompa.

CARATTERISTICHE

- Portata fino a 18,4 lt/min (4,86 galloni/min).
- 100-240 V, 50/60 Hz. Adattatore per 2 tipi di voltaggi.
- 12 V DC. Cavo per batteria.
- Tubo di aspirazione telescopico.
- Filtro in acciaio inox.

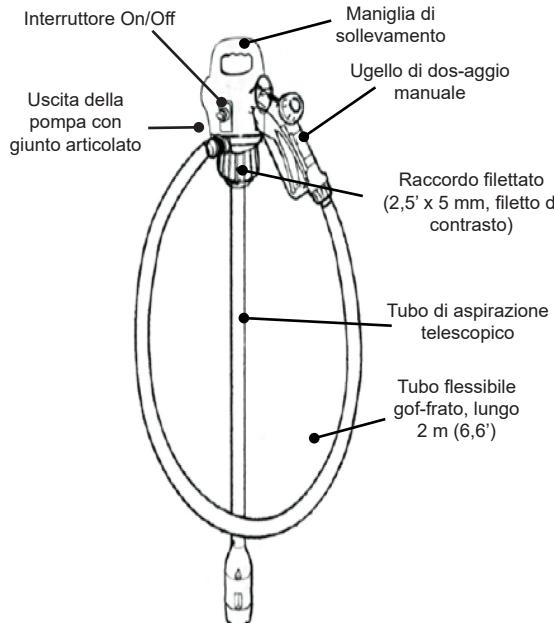


- Girare il dado di serraggio in senso antiorario e tirare l'estremità con filtro del tubo flessibile in direzione opposta al raccordo.
- Dopo aver allungato il tubo flessibile, girare il dado di serraggio in senso orario per fissare il tubo allungato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI MOTORE	A spazzole, corrente continua (a 5 poli)
TEMPERATURA	5-40 °C (41-104 °F)
VISCOSITÀ MASSIMA DEL FLUIDO	100 cSt

FONTE DI ALIMENTAZIONE


SORGENTE DI ALIMENTAZIONE	SORGENTE DI CORRENTE CONTINUA	SORGENTE DI CORRENTE ALTERNATA	BATTERIA CARICA (Ni-Cd)	BATTERIA RICARICABILE (agli ioni di litio)
Cavo di alimentazione	Lungo 4 m, con connettori a cocodrillo	Adattatore corrente alternata → corrente continua	Batteria ricaricabile Ni-Cd di 1,5 A·h, con caricabatteria veloce (1 ora)	Batteria ricaricabile agli ioni di litio di 1,3 A ² ·h, con caricabatteria veloce (1 ora)
Voltaggio	12 V DC	100-240 V AC, 50/60 Hz	Batteria di 19,2 V e caricabatteria (110 oppure 220 V AC)	Batteria di 18,5 V e caricabatteria (110 oppure 220 V AC)
Portata massima	18,4 lt/min (4,86 galloni/min)	18,9 lt/min (5 galloni/min)	28 lt/min (7,4 galloni/min)	28 lt/min (7,4 galloni/min)




Inserire la pompa nella tana-
ca attraverso il bocchettone.




Avvitare il raccordo sul
bocchettone.




Inserire l'ugello nel portauge-
llo porto nella parte laterale
della pompa.



Infilare l'ugello nel con-
tenitore di ricevimento in cui
traversare il liquido




Portare l'interruttore in pos-
izione On (posizione alta) ed
afferrare il grilletto dell'ugello.




Premere il grilletto




Spegnere l'interruttore una
volta terminato il travaso.



Estrarre l'ugello dal
contenitore



Dopo lo spegnimento dell'ugello di dosaggio, por-
tare l'interruttore in posizione Off (posizione bassa) e por-
tare l'ugello in posizione verticale perché il liquido presente nel
tubo sgoccioli nella tanica.



Reinserire l'ugello nel portauge-
llo per evitare danni al tubo flessibile o
all'ugello stesso.

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES



- Bomba de tambor elétrica projetada para combustíveis, meios à base de água, UREA AUS32 DEF e produtos químicos selecionados de tambores de metal de IBC de 205 L ou 1000-1250 L.
- Construção compacta e leve.
- Interruptor ON/OFF conveniente com indicador LED.
- Fusível incorporado para proteção contra sobrecarga e motor silencioso.
- Filtro de aço inoxidável embutido no tubo de sucção evitando que os contaminantes en-trem e causem danos.
- O adaptador embutido de 2" instala-se diretamente em tambores de metal de 205 L. Ele pode ser ajustado para 0.6" (15 mm) para os tambores de diferentes alturas. Inclui con-vendor de rosca adicional para adaptadores de 2" (contrafortes de 2.5" x 5 mm) para o uso como suporte da bomba com IBC.
- O tubo de sucção telescópico estende-se de 33-1/2"(850 mm) a 49" (1245 mm) para uso com tambores de IBC de 205L ou de 1000-1250L.
- O conjunto inclui uma mangueira de 2 m (6.6') com

um bocal de dosagem manual com uma ponta de aço inoxidável de diâmetro interno de 3/4"(19 mm)

- Ciclo de trabalho: 15 minutos ligado/15 minutos desligado.
- Componentes molhados: Viton, POM, aço Inoxidável, PE, NBR, PP
- Uso recomendado: diesel, querosene, bio diesel, DEF/Urea AUS32, meios à base de água, antigelante, detergentes, pesticidas, herbicidas, ureia, óleos leves com viscosidade até 100 cSt.
- NÃO use com: gasolina, produtos químicos corrosivos, diluentes de verniz, qualquer material que não seja compatível com a construção da bomba

CARACTERÍSTICAS

- DESEMPENHO ATÉ 18.4 L/min (4.86 galões/min).
- 100-240 V, 50/60 Hz. Adaptador da rede de dupla voltagem.
- 12 V de corrente contínua. Cabo da bateria.
- Tubo de sucção telescópico.
- Filtro de aço inoxidável.

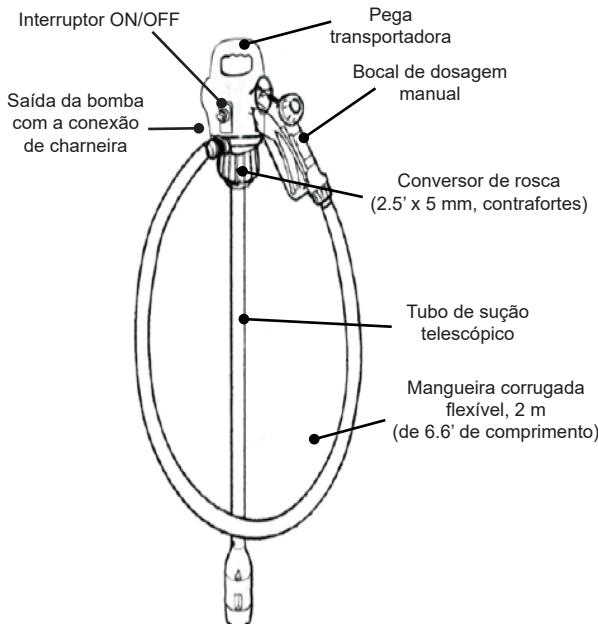


- Gire a porca de junção no sentido anti-horário e puxe a extremidade do filtro do tubo de sucção para longe do adaptador.
- Depois de estender o tubo de sucção, gire a porca de junção no sentido horário para fixar o tubo de sucção na posição estendida.

ESPECIFICAÇÕES


TIPO DO MOTOR	De escova, de corrente contínua (de 5 pólos)
TEMPERATURA	5-40 °C (41-104 °F)
VISCOSIDADE MÁXIMA DO MEIO	100 cSt

FONTE DE ALIMENTAÇÃO


FONTE DE ALIMENTAÇÃO	FONTE DE CORRENTE CONTÍNUA	FONTE DE CORRENTE ALTERNADA	BATERIA A SER CARREGADA (Ni-Cd)	BATERIA A SER CARREGADA (de ião lítio)
Cabo da rede	Comprimento de 4 m com braçadeiras -crocodilos	Adaptador corrente alternada → continua	Bateria a ser carregada 1.5 A·h Ni Cd com o dispositivo de carregamento rápido (1 h)	Bateria a ser carregada de 1.3 de ião lítio com o dispositivo de carregamento rápido (1 h)
Voltagem	12 V de corrente continua	100-240 V de corrente alternada, 50/60 Hz.	Bateria 19.2 V e dispositivo de carregamento da rede (110 ou 220 V de corrente alternada)	Bateria 18.5 V e dispositivo de carregamento da rede (110 ou 220 V de corrente alternada)
Desempenho máximo	18.4 L/min (4.86 galões/min)	18.9 L/min (5 galões/min)	28 L/min (7.4 galões/min)	28 L/min (7.4 galões/min)




Insira a bomba no tambor através do colar




Aparafuse o adaptador no colar




Insira o bocal no suporte no lado da bomba




Coloque o bocal no recipiente de líquido




Coloque o interruptor na posição operacional (para cima) e tome o gatilho do bocal.




Pressione o gatilho




Desligue o interruptor, quando terminar o bombeamento



Retire o bocal do tambor



Depois de desligar o bocal de dosagem coloque o interruptor na posição não operacional (para baixo) e levante o bocal para cima, para que o líquido na mangueira drene no tambor.



Insira o bocal no suporte para evitar danos na mangueira ou bocal.

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



- Pompa electrică rotativă este predestinată să funcționeze cu combustibil, mediu pe bază de apă, UREA AUS32 DEF și permite pomparea conținutului de la IBC-rezervoare cu un volum de 205 sau 1000-1250 l.
- Construcție compactă și ușoră.
- Comutator convenabil ON / OFF cu indicator LED.
- Siguranță fuzibilă încorporată pentru protecția împotriva suprasarcinii și zgromotului mo-to-rului.
- Filtru încorporat în tubul de aspirație din oțel inoxidabil, care împiedică pătrunderea mur-dăriei și impurităților, care prin urmare, împiedică deteriorarea.
- Adaptorul 2" încorporat se fixează direct pe rezervoarele metalice de 205 l. Este prevăzută o ajustare de 0,6" (15 mm) pentru rezervoare de diferite înălțimi. De asemenea, în set este inclus un adaptor cu filet optional pentru adaptarea de 2" (2,5" x 5 mm) care servesc pentru susținerea pompei pentru funcționarea cu IBC.
- Tubul telescopic de aspirație se extinde de la 33-1/2" (850 mm) până la 49 " (1245 mm) pentru lucru cu IBC-rezervoare cu un volum de 205 litri sau 1000-1250 de litri.
- Setul include furtun de 2 m (6.6 ') cu o duză de dozare

manuală cu diametrul exterior de (19 mm) și vârful din oțel inoxidabil.

- Ciclul de funcționare: 15 minute de lucru / 15 minute de pauză.
- Componente umede: Viton, POM, oțel inoxidabil, PE, NBR, PP
- Utilizare recomandată: motorină, kerosen, biodiesel, DEF / Urea AUS32, mediu pe bază de apă, antigel de răcire, detergenți, pesticide, erbicide, uree, uleiuri ușoare cu văscozitate de până la 100 cSt.
- SÉ INTERZICE utilizarea cu: benzina, substanțe chimice caustice, diluații de lacuri, orice material care nu este compatibil cu construcția pompei.

PROPRIETĂȚI

- Productivitatea până la 18,4 l/min (4,86 galon/min).
- 100-240 V, 50/60 Hz. Adaptor de rețea pentru două tipuri de tensiune.
- 12 V curent continuu. Cablu accumulatorului.
- Tub telescopic de aspirare.
- Filtru din oțel inoxidabil.

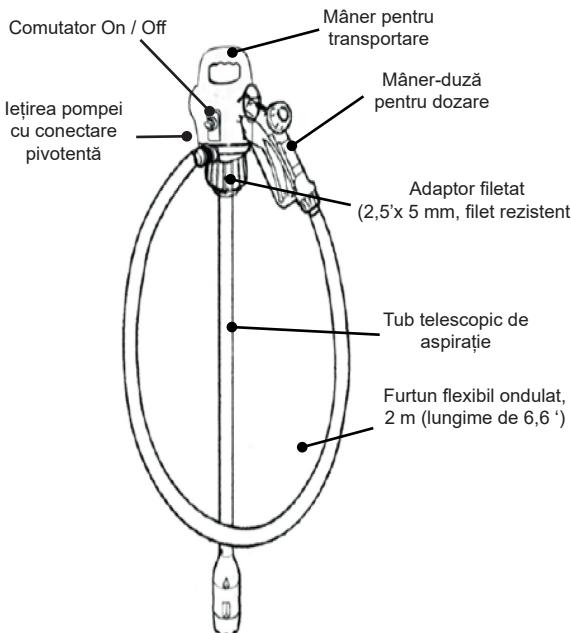


- Rotiți piulița de cuplare în sensul invers a celor de ceasornic și deplasați marginea filtrului tubului de aspirație de la adaptor.
- După desfacerea țevii de aspirație, rotiți piulița de cuplare în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa tubul în această stare.

CARACTERISTICILE TEHNICE


TIPUL MOTORULUI	Perie, curent continuu (5 poli)
TEMPERATURA	5-40 °C (41-104 °F)
MAX. MEDIU DE VISCOSITATE	100 cSt

SURSĂ DE ALIMENTARE


SURSA DE ALIMENTARE	SURSA DE CURENT CONTINUU	SURSA DE CURENT ALTERNATIV	BATERIE DE ACCUMULARE REÎNCARCABILĂ (Ni-Cd)	BATERIE DE ACCUMULARE REÎNCARCABILĂ (litiu-ion)
Cablu de alimentare	Lungimea 4 m cu cleme crocodil	Adaptor curent alternativ → curent continuu	Baterie de acumulare reîncărcabilă de 1,5 Ah Ni Cd cu încărcător rapid (1 oră)	Baterie de acumulare reîncărcabilă 1,3 litiu-ion cu încărcător rapid (1 h)
Tensiunea	12 V curent continuu	100-240 V curent alternativ, 50/60 Hz.	19,2 V baterie de acumulare și încărcător de rețea (110 sau 220 V curent alternativ)	18,5 V baterie de acumulare și încărcător de rețea (110 sau 220 V curent alternativ)
Productivitatea maximă	18,4 L/min (4,86 galoni/min)	18,9 l/min (5 galoni/min)	28 l/min (7,4 galioane/min)	28 l/min (7,4 galioane/min)




Introduceți pompa în rezervor prin orificiul acestui




Înșurubați adaptorul pe orificiu




Introduceți duza în suportul localizat pe partea laterală a pompei.



Așezați duza într-un recipient de preluare a lichidului.




Deplasați comutatorul în poziția de lucru (în sus) și apăsați declanșatorul duzei




Apăsați declanșatorul




La finisarea pompării opriți comutatorul



Scoateți duza din rezervor



După deconectarea duzei dozatoare, deplasați comutatorul în poziția oprit (în jos) și ridicați duza în sus astfel încât lichidul din furtun să se scurgă în rezervor.



Introduceți duza înapoi în suport pentru a preveni deteriorarea furtunului sau a duzei.



NL

INSTRUCTIEHANDLEIDING

- De elektrische rotatiepomp is ontworpen om te werken met brandstof, op water ge-baseerde media, UREA AUS32 DEF en laten u toe, om inhoud uit IBC-vaten met een volume van 205 of 1000-1250 l te overpompen.
- Compact en lichtgewicht ontwerp.
- Handige AAN/UIT-schakelaar met een LED-indicator.
- Ingebouwde zekering voor overbelastingsbeveiliging en geruisloze motor.
- Ingebouwd filter in de zuigbuis van roestvrij staal, die het binnendringen van verontreinigingen voorkomt en daardoor schade uitsluit.
- De ingebouwde 2"-adapter direct wordt op metalen vaten van 205 liter geïnstalleerd. Er is een aanpassing van 0,6"(15 mm) voor vaten met verschillende hoogtes. Ook inbegrepen is een optionele adapter met Schroefdraad voor 2"-adapters (2,5" x 5 mm) die de pomp onder-steunt tijdens werken met IBC.
- De telescopische zuigbuis klapt uit van 33-1/2" (850 mm) tot 49" (1245 mm) voor het werken met IBC-vaten met een volume van 205 l of 1000-1250 l.
- De set bevat een slang van 2 m (6.6') met een handmatige doseermondstuk met een buiten-diameter van 3/4 "(19 mm) en roestvrijstaal punt.
- Werkcyclus: 15 minuten werk/15 minuten pauze.
- Bevochtigde componenten: Viton, POM, roestvrij staal, PE, NBR, PP
- Aanbevolen gebruik: diesel, kerosine, bio-diesel, DEF/ Urea AUS32, op water gebaseerde media, antivriesmiddelen, detergenten, pesticiden, herbiciden, ureum, lichte oliën met viscositeit tot 100 cst.
- HET IS VERBODEN** om te gebruiken met: benzine, bijtende chemicaliën, lakverdunners, elk materiaal dat niet compatibel is met het ontwerp van de pomp.

KENMERKEN

- Produktiviteit tot 18,4 l/min (4,86 gallon/min).
- 100-240 V, 50/60 Hz. Netwerkadapter voor de twee soorten van de spanning.
- 12 V DC Accukabel.
- Telescopische zuigbuis.
- Roestvrijstaal filter.

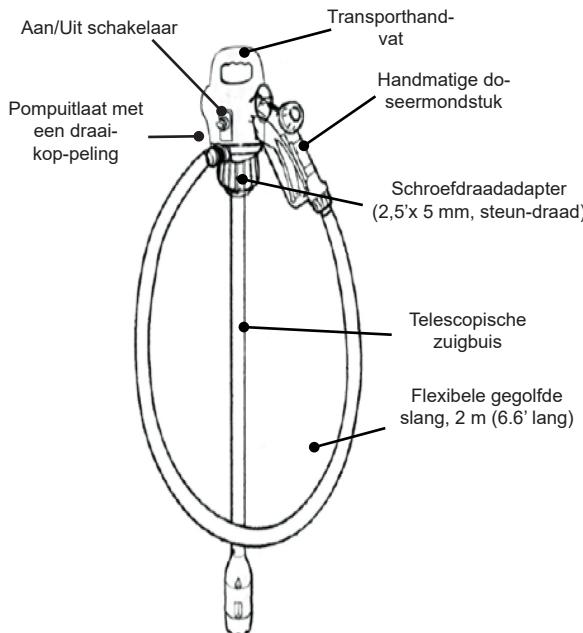


- Draai de verbindingsmoer tegen de klok in en verplaats de rand van het filter van de zuigbuis weg van de adapter.
- Nadat u de zuigslang heeft ontbonden, draai de verbind-ingsmoer in wijzerzin om de buis in deze toestand vast te zetten.

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTORTYPE	Borsteltype, gelijkstroom (5 polen)
TEMPERATUUR	5-40 °C (41-104 °F)
MAX. VISCOSITEIT VAN HET MEDIUM	100 cct

STROOMBRON


STROOMBRON	DC-STROOMBRON	AC-STROOMBRON	OPLAADBARE BAT-TERIJ (Ni-Cd)	OPLAADBARE BAT-TERIJ (Lithium-ion)
Netsnoer	De lengte van 4 m met krokodillenklemmen	Adapter AC → DC	Oplaadbare 1,5 Ah Ni Cd-batterij met sneloplader (1 uur)	Oplaadbare 1,3 Ah lithium-ionbatterij met sneloplader (1 uur)
Spanning	12 V DC	100-240 V AC, 50/60 Hz.	19,2 V batterij en netwerkoplader (110 of 220 V AC)	18,5 V batterij en netwerkoplader(110 of 220 V AC)
Max. produktiviteit	18,4 l/min (4,86 gallon/min)	18,9 l/min (5 gallon/min)	28 l/min (7,4 gallon/min)	28 l/min (7,4 gallon/min)




Steek de pomp door de hals in het vat.




Schroef de adapter op de hals.




Steek het mondstuk in de houder aan de zijkant van de pomp.



Plaats het mondstuk in de vloeistofopvangcontainer.




Zet de schakelaar in de werkstand (omhoog) en houd de mondstuktrekker.




Klik op de trekker.




Schakel de schakelaar uit wanneer u klaar bent met overpompen.



Verwijder het mondstuk uit het vat.



Na het uitschakelen van het doseermondstuk, zet u de schakelaar in de uit-stand (omlaag) en tilt u het mondstuk omhoog zodat de vloeistof van de slang in het vat stroomt.



Steek het mondstuk terug in de houder om schade aan de slang of het mondstuk zelf te voorkomen.

HU

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS



- Az elektromos forgószívattyú az üzemanyag, a víz alapú környezetek, az UREA AUS32 DEF és a 205 vagy 1000-1250 l térfogatú IBC tartályokból történő szívattyúzáshoz terveztek.
- Kompakt és könnyű kialakítás.
- Kényelmes BE / KI kapcsoló LED-es kijelzővel.
- Beépített biztosíték a túlterhelés ellen és a motor zajmentes működése érdekében.
- Beépített szűrő a rozsdamentes acél szívócsőbe, amely megakadályozza a szennyezőanyagok behatolását, és ezáltal megakadályozza a károsodást.
- A beépített 2 "-es adapter közvetlenül illeszkedik a 205 l-es fémdobokhoz. A különböző magasságú hordóknál 0,6 "(15 mm) beállítás van. Tartalmaz egy opcionális menetes adaptert 2 "-es adapterekhez (2,5" x 5 mm), amely támogatja a szívattyút az IBC-vel való használatra.
- A teleszkópos szívócső bővíthető 33-1/2"-ről (850 mm) 49 "-re (1245 mm) az 205 l vagy 1000-1250 l IBC hordókkal való üzemeltetéshez.
- A készlet tartalmaz egy 2 m-es (6,6') kézi adagoló fűvő-

kával ellátott, 19 mm külső átmérőjű tömlőt és egy rozsdamentes acél végdarabot.

- Működési ciklus: 15 perc munka / 15 perc szünet.
- Nedvesítő alkatrészek: Viton, POM, rozsdamentes acél, PE, NBR, PP
- Ajánlott felhasználás: dízelüzemanyag, kerozin, biodízel, DEF / Urea AUS32, vízalapú közeg, fagyálló, mosószerök, peszicidek, gyomirtók, karbamid, legfeljebb 100 cSt viszkozitású könnyű olajok.
- Használata TILOS: benzinnel, maró vegyszerekkel, lakkhígítókkal, bármilyen anyaggal, amely nem kompatibilis a szívattyú tervezésével.

TULAJDONSÁGOK

- Teljesítmény: Akár 18,4 l / perc (4,86 gallon / perc)
- 100-240 V, 50/60 Hz. Hálózati adapter kétfélle feszültséghöz.
- 12 V DC. Akkumulátorkábel.
- Rozsdamentes acél szűrő.

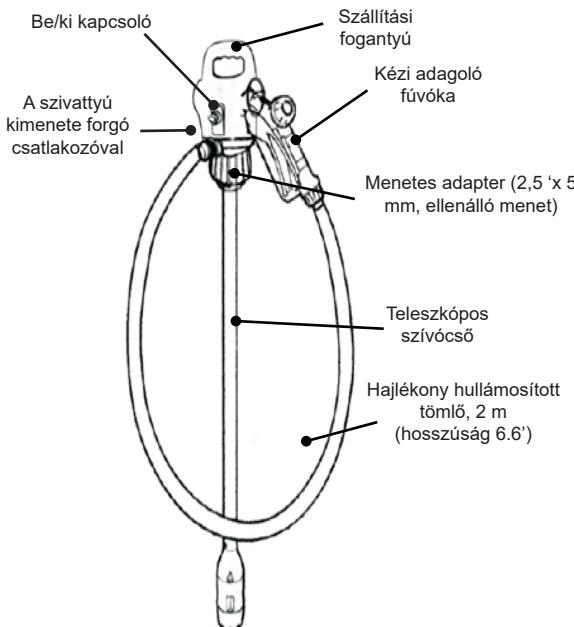


- Forgassa el az óramutató járásával ellenálló irányba a rögzítőanyát, majd mozgassa el a szívócső szűréjének szélét az adaptertől.
- A szívócső kitájítása után forgassa el a csavaranyát az óramutató járásával megegyező irányba, hogy ebben az állapotban rögzítse a csövet.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

MOTORTÍPUS	Kefe motor, DC (5 pólusos)
HÖMÉRSÉKLET	5-40 ° C (41-104 ° F)
MAX. A KÖZEG VISZKOZITÁSA	100 cSt

ÁRAMFORRÁS


ÁRAMFORRÁS	DC ÁRAMFORRÁS	AC ÁRAMFORRÁS	ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR (Ni-Cd)	ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR (Li-ion)
Hálózati vezeték	Hossza 4 m krokodil klípekkel	AC → DC adapter	Újratölthető 1,5 Ah Ni Cd akkumulátor gyors töltővel (1 óra)	Újratölthető 1,3 Li-ion akkumulátor gyors töltővel (1 h)
Feszültség	12 V DC	100-240 V AC, 50/60 Hz.	19,2 V akkumulátor- és hálózati töltő (110 vagy 220V AC)	18,5 V akkumulátor- és hálózati töltő (110 vagy 220V AC)
Max. teljesítmény	18,4 l / perc (4,86 gallon / perc)	18,9 l / perc (5 gallon / perc)	28 l / perc (7,4 gallon / perc)	28 l / perc (7,4 gallon / perc)




Helyezze be a szívattyút a csőbe a nyakon keresztül




Csavarja az adaptort a nyakra




Helyezze be a fúvókát a szívattyú oldalán található tartóba



Helyezze be a fúvókát a fogadó tartályba folyadék tárolására




Fordítsa a kapcsolót a munkapozícióra (fel), majd fogja meg a fúvóka kioldóját




Nyomja meg a kioldót!




A szívattyúzás befejezése után kapcsolja ki a kapcsolót



Távolítsa el a fúvókát a hordóból.



A keresztő fúvóka kikapcsolása után állítsa a kapcsolót nem működő állásba (lefelé), majd emelje fel a fúvókát, hogy a tömlő folyadékát a csőbe engedje.





Helyezze vissza a fúvókát a tartóba, hogy megelőzze a tömlő vagy a fúvóka sérülését.

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Электрический ротационный насос предназначен для работы с топливом, солями на водной основе, UREA AUS32 DEF, и позволяет перекачивать содержимое из IBC-бочек объемом 205 или 1000-1250 л.
- Компактная и легкая конструкция.
- Удобный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. со светодиодным индикатором.
- Встроенный предохранитель для защиты от перегрузки и бесшумного двигателя.
- Встроенный фильтр во всасывающей трубке из нержавеющей стали, предотвращающий попадание загрязнений и, как результат, исключающий повреждения.
- Встроенный 2" адаптер устанавливается непосредственно на металлические бочки объемом 205 л. Предусмотрена регулировка на 0,6" (15 мм) под бочки разной высоты. Также в комплект входит дополнительный резьбовой переходник для 2" адаптеров (2,5" x 5 мм), который служит опорой насоса для работы с IBC.
- Телескопическая всасывающая трубка раскладывается с 33-1/2" (850 мм) до 40" (1245 мм) для работы с IBC-бочками объемом 205 л или 1000-1250 л.

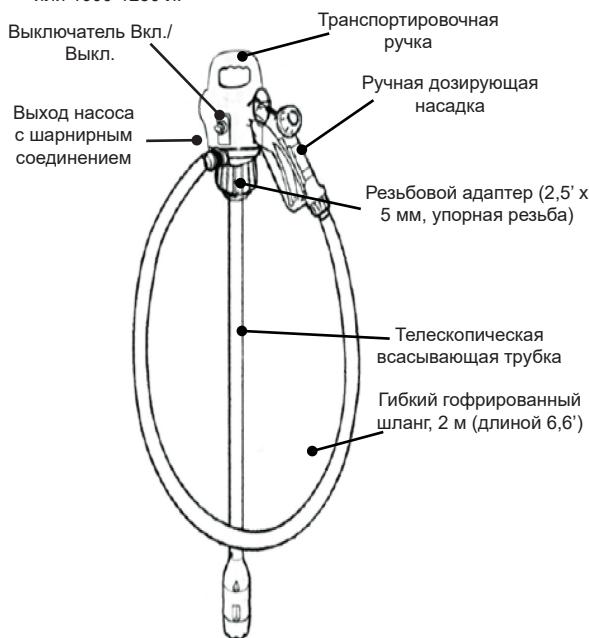

- В комплект входят 2 м (6,6') шланг с ручной дозирующей насадкой наружным диаметром $\frac{3}{4}$ " (19 мм) и наконечником из нержавеющей стали.
- Рабочий цикл: 15 минут работы / 15 минут перерывов.
- Смачиваемые компоненты: Viton, POM, нержавеющая сталь, PE, NBR, PP
- Рекомендуемое использование: дизельное топливо, керосин, биодизель, DEF/Urea AUS32, соли на водной основе, антифриз, моющие средства, пестициды, гербициды, мочевина, легкие масла с вязкостью до 100 сСт.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать с: бензином, едкими химическими реагентами, разбавителями лака, любым материалом, не совместимым с конструкцией насоса.

СВОЙСТВА

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:** ДО 18,4 л/мин (4,86 галлон/мин)
- 100-240 В, 50/60 Гц. Сетевой адаптер для двух типов напряжения.
- 12 В постоянного тока. Аккумуляторный кабель
- Фильтр из нержавеющей стали.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Щеточный, постоянного тока (5 полюсный)
ТЕМПЕРАТУРА	5-40 °C (41-104 °F)
МАКС. ВЯЗКОСТЬ СРЕДЫ	100 сСт


- Поверните стяжную гайку против часовой стрелки и отединьте край фильтра всасывающей трубы от адаптера.
- Разложив всасывающую трубку, поверните стяжную гайку по часовой стрелке для фиксации трубы в таком состоянии.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ


ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО ТОКА	ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	ЗАРЯЖАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР (Ni-Cd)	ЗАРЯЖАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР (литий-ионный)
Сетевой шнур	Длина 4 м с зажимами-крокодилами	Адаптер переменный → постоянный ток	Заряжаемый 1,5 А·ч Ni Cd аккумулятор с быстрозарядным устройством (1 ч)	Заряжаемый 1,3 литий-ионный аккумулятор с быстрозарядным устройством (1 ч)
Напряжение	12 В постоянного тока	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц.	Аккумулятор 19,2 В и сетевое зарядное устройство (110 или 220 В переменного тока)	Аккумулятор 18,5 В и сетевое зарядное устройство (110 или 220 В переменного тока)
Макс. производительность	18,4 л/мин (4,86 галлон/мин)	18,9 л/мин (5 галлон/мин)	28 л/мин (7,4 галлон/мин)	28 л/мин (7,4 галлон/мин)




Вставьте насос в бочку через горловину




Накрутите адаптер на горловину




Вставьте насадку в держатель сбоку насоса



Поместите насадку в приемный контейнер для жидкости




Переведите выключатель в рабочее положение (вверх) и возьмитесь за курок насадки




Нажмите на курок




Отключите выключатель, когда закончите перекачивание



Извлеките насадку из бочки



После отключения дозирующей насадки, переведите выключатель в нерабочее положение (вниз) и поднимите насадку вверх, чтобы жидкость в шланге стекла в бочку.





Вставьте насадку обратно в держатель для предупреждения повреждений шланга или самой насадки.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Elektryczna pompa rotacyjna jest przeznaczona do pracy z paliwem, mediami na bazie wody, UREA AUS32 DEF i umożliwia pompowanie wybranych chemicznych substancji z beczek metalowych IBC 205 lub 1000-1250 l.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja.
- Wygodny przełącznik ON / OFF ze wskaźnikiem LED.
- Wbudowany bezpiecznik do ochrony przed przeciążeniem i cichy silnik.
- Filtr ze stali nierdzewnej wbudowany w wlot rury ssącej zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń i powodowaniu szkód.
- Wbudowany 2-calowy adapter do korka pasuje bezpośrednio do metalowych beczek o pojemności 205 L. Można go ustawić na 0,6 "(15 mm), aby dopasować go do bębnów o różnych wysokościach. Obejmuje dodatkowy konwerter gwintu korkowego dla korka 2 ", który ma być 2,5" x5mm podporą do używania pompy z IBC.
- Teleskopowa rura ssąca rozciągła się od 33-1 / 2 "(850 mm) do 49" (1245 mm) do użytku z bębnami 205 L lub 1000-1250 L IBC.
- Dostarczany w komplecie z wężem 2 m (6,6 ") i ręczną dyszą dozującą z ¾" (19 mm) ze stali nierdzewnej OD.

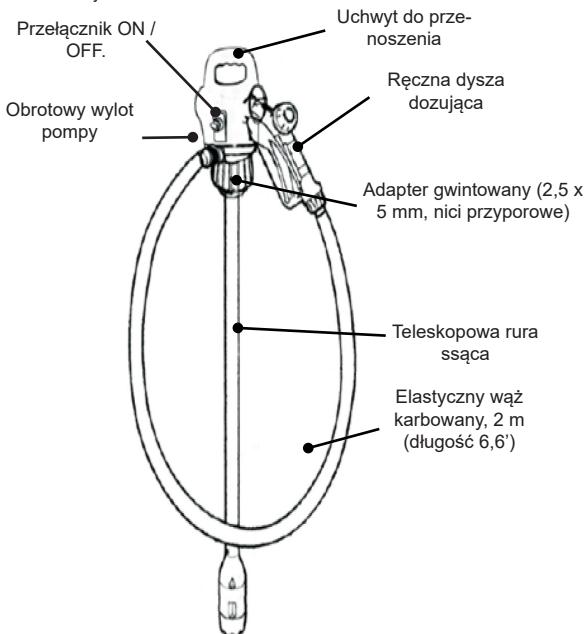


- Obróć nakrętkę złącza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie odciagnij konic filtra ssącego od korka.
- Po rozłożeniu rury ssącej, obróć nakrętkę obrotową zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować rurkę w tym stanie.

DANE TECHNICZNE


TYP SILNIKA	Silnik szczotkowy, prąd stały (5 biegów)
TEMPERATURA	5-40 °C (41-104 °F)
MAX. LEPOKOŚĆ MEDIÓW	100 cSt

ŹRÓDŁO ZASILANIA


ŹRÓDŁO ZASILANIA	ŹRÓDŁO STAŁEGO PRĄDU	ŹRÓDŁO PRĄDU ZMIENNEGO	NAŁADOWANY AKUMULATOR (Ni-Cd)	NAŁADOWANY AKUMULATOR (litho-)
jonowy)	Dłina 4 m z ząbkami-krokodilami	AdAPTER PERMENENNY → POSTOJANNY TOK	ZARJAŻAJEMY 1,5 A*č Ni Cd AKUMULATOR z BŁYSKROZARZĘDNYM USTROJSTWEM (1 č)	ZARJAŻAJEMY 1,3 LITHIUM-IONNY AKUMULATOR z BŁYSKROZARZĘDNYM USTROJSTWEM (1 č)
Napięcie	12 V Dc	100-240 V prąd przemienny, 50/60 Hz.	19,2 V bateria i ładowarka sieciowa (110 lub 220 V AC)	18,5 V bateria i ładowarka sieciowa (110 lub 220 V AC)
Max wydajność	18,4 l / min (4,86 galonów / min)	18,9 L / min (5 galonów / min)	28 L / min (7,4 galonów / min)	28 l L / min (7,4 galonów / min)




Włożyć pompę do beczki przez wlot




Przykręć adapter do wlotu




Włożyć dyszę do uchwytu z boku pompy.




Umieść dyszę w pojemniku na płyn.




Przesuń przełącznik do pozycji roboczej (do góry) i złap spust dyszy




Pociągnij za spust




Wyłącz przełącznik po zakończeniu pompowania




Usuń dyszę z beczki



Po odłączeniu dyszy dozującej, przesuń przełącznik do pozycji wyłączonej (w dół) i podnieś dyszę do góry, aby płyn z węża dostał się do beczki.



Włożyć dyszę z powrotem do uchwytu, aby zapobiec uszkodzeniu węża lub samej dyszy.

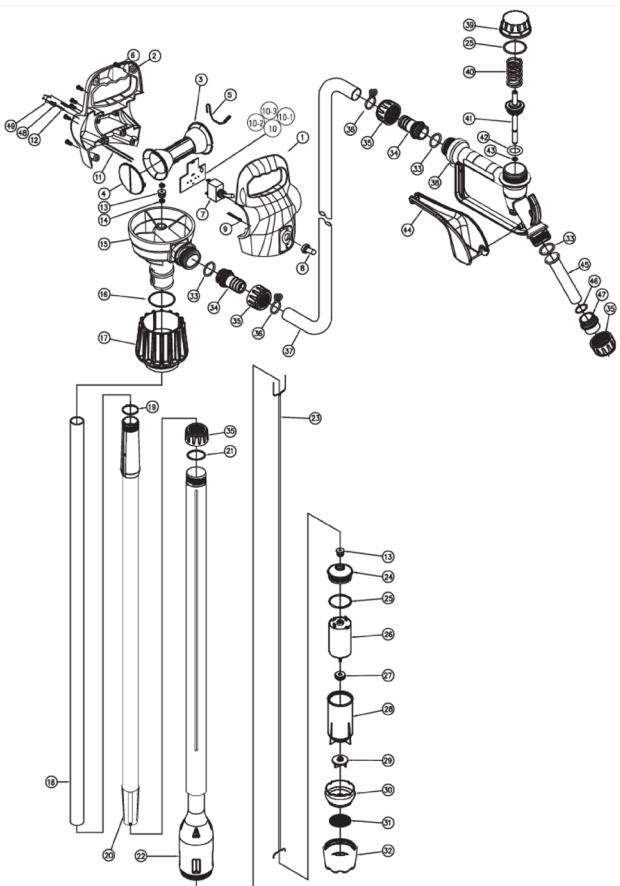

1	Front Cover	1
2	Back Cover	1
3	Nozzle Holder	1
4	Holder Cover	1
5	Nozzle Hook	1
6	Screw	6
7	Toggle Switch	1
8	Waterproof Cap	1
9	LED Lamp	1
10	PCB Assembly	1
10-1	Resistor	1
10-2	Fuse Holder	2
10-3	Fuse	1
11	Connector Wire	2
12	Connector Pin	2
13	Motor Wire Packing	2
14	Wire Clamp	2
15	Body	1
16	O-ring (Body)	1
17	Drum Bung Adapter	1
18	Inner Pipe	1
19	Suction Pipe Packing	1
20	Suction Pipe (Upper)	1
21	O-ring (Pipe)	1
22	Suction Pipe (Lower)	1
23	Motor Wire	1
24	Motor Cover	1
25	O-ring (Motor Cover, Handle)	2
26	Motor	1
27	Motor Packing	1
28	Motor Case	1
29	Impeller	1
30	Impeller Casing	1
31	Filter	1
32	End Cap	1
33	O-ring (Hose Adapter, Spout)	3
34	Hose Adapter	1
35	Joint Nut	3
36	Hose Clamp	2
37	Discharge Hose	1
38	Handle	1
39	Nozzle Cap	1
40	Nozzle Spring	1
41	Nozzle Piston	1
42	O-ring (Piston L)	1
43	O-ring (Piston S)	1
44	Nozzle Lever	1
45	Spout (Stainless Steel)	1
46	O-ring (Stainless Nozzle)	1
47	Spout Adapter	1
48	Screw	1
49	Cable Clamp	1

53645



www.jbmcamp.com

C/ Rejas, 2 - P5, Oficina 17
28821 Coslada (Madrid)
jbm@jbmcamp.com
Tel. +34 972 405 721
Fax. +34 972 245 437