

## 3-Wege Lautsprecher **GTx 663 ES**

165 mm/ 6,6" | 240 Watt Max. Power



240 W

165 mm  
6,6"



Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und technischen Änderungen.

### Highlights

#### Verkaufsstart

Frühjahr 2019

#### Bestellnummer

2 003 017 123 459

#### EAN-Code

4 260 499 850 074

- 3-Wege Triaxiallautsprecher
- 165 mm/ 6,6" Durchmesser
- 240 Watt Belastbarkeit (Max. Power)
- 50 Watt Nennbelastbarkeit
- Injected PP- Membran (schwarz glänzend)
- Extended Pole Design für geringe Verzerrungen (EXP)
- Vergoldete Anschlüsse
- Hochwertiger Designgrill
- Einbautiefe nur 55,5 mm/ 2,19"
- Lieferumfang Designgrill, Kabel, Montagematerial, Einbauanleitung

#### VERTRIEB DURCH:

BLAUPUNKT Competence Center Car Multimedia  
Evo-Sales GmbH, Hastenbecker Weg 33 - 31785 Hameln/Deutschland



## 3-Wege Lautsprecher **GTx 663 ES**

165 mm/ 6,6" | 240 Watt Max. Power

2/3

### Technische Daten:

• System	3-Wege Triaxial
• Durchmesser	165 mm/ 6,6"
• Maximale Belastbarkeit	240 Watt
• Nennbelastbarkeit	50 Watt
• Nominale Impedanz	4 Ohm
• Frequenzbereich	40 -22.000 Hz
• Schalldruck (2,83V/1 m)	93 dB
• Membranmaterial	Polypropylen (PP)
• Korbmaterial	Stahl, schwarz beschichtet
• Anschlüsse	2,8/ 4,8 mm, vergoldet
• Einbautiefe	55,5 mm/ 2,19"
• Lochkreisdurchmesser	144 mm/ 5,67"
• Lieferumfang	Design-Grill, Anschlusskabel, Montagematerial, Einbauanleitung

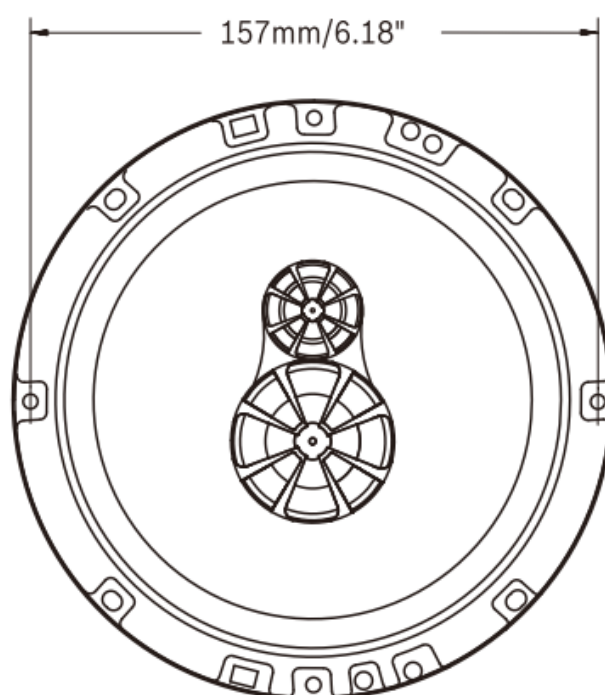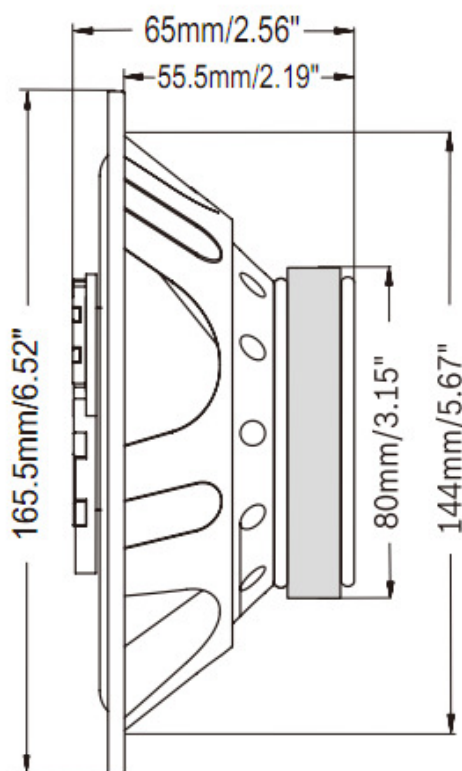

## 3-Wege Lautsprecher **GTx 663 ES**

165 mm/ 6,6" | 240 Watt Max. Power

3/3

### Übersicht der GTx ES Serie 2019



100mm/4"

#### **GTx 402 ES**

Peak power handling	140 Watt
RMS power handling	30 Watt
Impedance	4 Ohms
Frequency response	90- 20.000 Hz
Sensitivity	90 dB (2.83 V/ m)



130mm/ 5,4"

#### **GTx 542 ES**

Peak power handling	180 Watt
RMS power handling	40 Watt
Impedance	4 Ohms
Frequency response	70- 20.000 Hz
Sensitivity	91 dB (2.83 V/ m)



165mm/ 6.6"

#### **GTx 662 ES**

Peak power handling	220 Watt
RMS power handling	45 Watt
Impedance	4 Ohms
Frequency response	55- 22.000 Hz
Sensitivity	92 dB (2.83 V/ m)



165mm/ 6.6"

#### **GTx 663 ES**

Peak power handling	240 Watt
RMS power handling	50 Watt
Impedance	4 Ohms
Frequency response	40- 22.000 Hz
Sensitivity	93 dB (2.83 V/ m)